




TODAS AS **OBRAS**

Conheça mais sobre o Cimento Votoran Todas as Obras, suas principais características e aplicações.

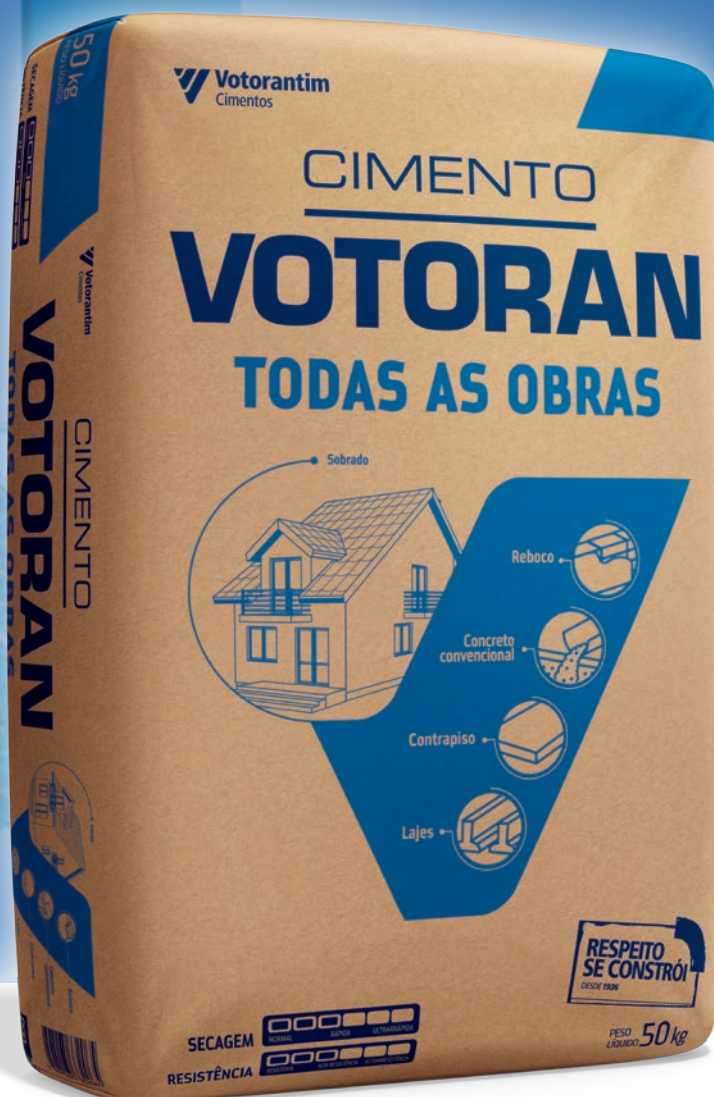

TODAS AS OBRAS

Cimento para uso geral com secagem rápida, que oferece maior produtividade e menor tempo de obra. Versátil em suas aplicações, também faz a função do Obras Básicas.

O MAIS INDICADO PARA:

- Reboco
- Contrapiso
- Concreto convencional
- Lajes

EMBALAGEM: 25kg, 42,5kg e 50kg

Consultar a disponibilidade na região.



TRAÇO POR APLICAÇÃO*



REBOCO

TRAÇO

Indicado para reboco interno

- 1 lata de cimento
- 2 latas de cal
- 9 latas de areia
- Água** - adicione aos poucos, até que fique bem homogênea e sem grumos, com a consistência "cremosa"

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

35 m²

com espessura de 1 cm



CONCRETO CONVENCIONAL

TRAÇO

- 1 saco de cimento
- 4 latas de areia
- 5 ½ latas de pedra
- 1 ¼ lata de água

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

8 latas

OU

0,14 m³



CONTRAPISO

TRAÇO

- 1 lata de cimento
- 3 latas de areia
- Água** - o mínimo para obter uma consistência quase seca, tipo "farofa"

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

4 m²

com 2,5 cm de espessura



LAJES

TRAÇO

- 1 saco de cimento
- 4 latas de areia
- 5 ½ latas de pedra
- 1 ¼ lata de água

RENDIMENTO

médio por saco de 50 kg de cimento

8 latas

OU

0,14 m³

Traços e rendimentos meramente indicativos, conforme manual "Mãos à Obra" da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) - Acesso: <http://www.abcp.org.br/colaborativo-portal/login.php>